
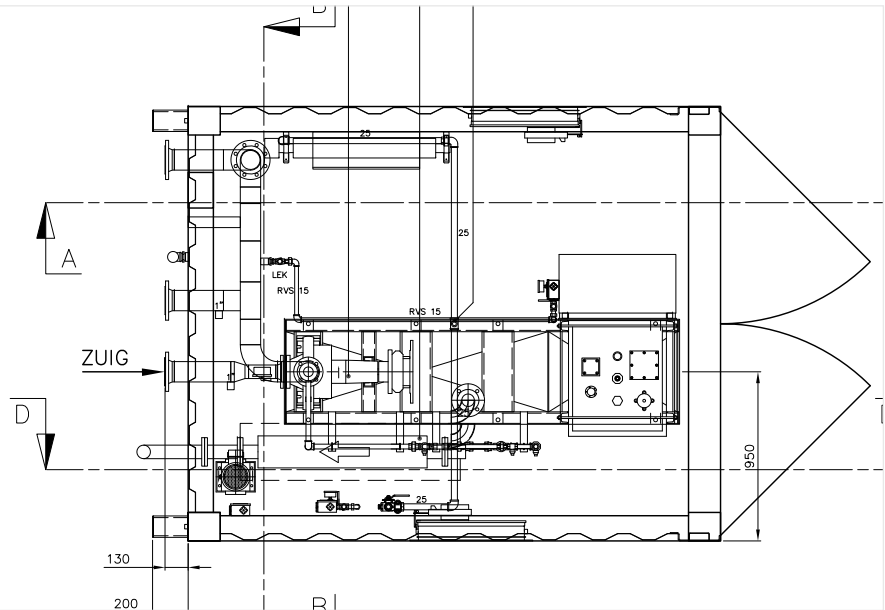


PC15

60 m³/u bij 9 bar

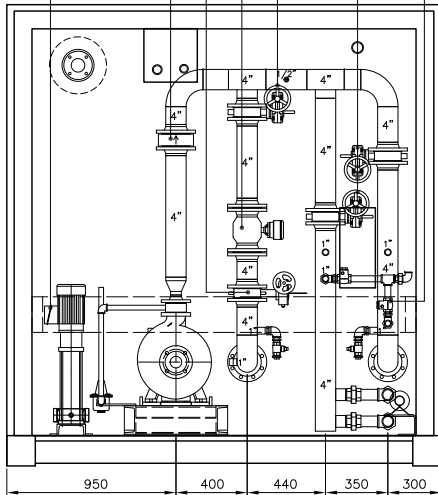

De **PC15** pompcontainer bevat een diesel gedreven sprinkerpomp met een capaciteit van 60 m³/u bij 9 bar, gemonteerd in een 10' container.

Deze pompset is speciaal ontwikkeld als tijdelijke voorziening met een kleine capaciteit om, gekoppeld aan een watervoorraad met een effectieve inhoud van 30 m³, enkele sprinklers 30 minuten te kunnen voorzien van water. De installatie kan snel opgebouwd worden en is uitermate geschikt als blusvoorziening tijdens tank onderhoud.

Aansluiting op de bestaande sprinklerinstallatie wordt gemaakt met dubbelwandige brandslangen, aangesloten op de brandweeraansluiting van de installatie. De tijdelijke watervoorraad, 30 m³ of meer, wordt aangesloten met harde zuigslangen.

De pompset is verder voorzien van:

- Jockey pomp;
- Test retour met flowmeter;
- Dieseltank;
- SMS strings- en inbedrijfsmelder;
- Verwarming en verlichting;
- 380V aansluiting;
- 2 x 3" Storz NA81 pers aansluitingen;
- 1 x DN100 PN16 flens pers aansluiting.

